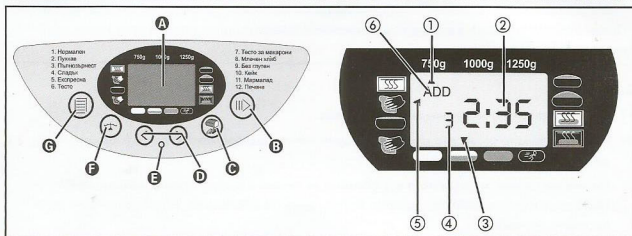






Панел за управление/Дисплей



A Дисплей

Индикация за

- ① избора на теглото (750 g, 1000 g, 1250 g)
- ② оставащото работно време в часове и предварително програмираното време
- ③ избраната степен на изпичане (Слабо , Средно , Силно , Бързо )
- ④ избрания номер на програмата
- ⑤ изпълнението на програмата
- ⑥ добавянето на съставки („ADD“)

B Старт/Стоп

За стартиране/спиране на уреда или прекратяване на функцията таймер натиснете бутона Старт/Стоп **B**, докато прозвучи продължителен сигнал.

C Степен на изпичане (или бърз режим)

Избор на степен на изпичане (Слабо/Средно/Силно) или преминаване към бърз режим (Бързо). Натиснете бутона, докато стрелката се появи над желаната степен на изпичане (или „Бързо“). Времето за печене се променя в зависимост с избраната степен на изпичане/избрания бърз режим.

D Таймер

Отложен старт на печенето.

E Индикатор за режим на работа

Светенето на индикатора за режим на работа **E** показва, че в момента се изпълнява програма.

F Тегло на хляба

Избор на тегло на хляба (750 g/1000 g/1250 g).

Натиснете бутона, докато стрелката се появи под желаното тегло.

G Избор на програма (меню)

Активиране на желаната програма на печене. На дисплея **A** се появява номерът на програмата и съответното време за печене.

Преди пускане на уреда в експлоатация прочетете внимателно указанията за безопасност в ръководството за потребителя!

Бърз старт

- 1) Извадете формата за печене нагоре от уреда.
- 2) Поставете куките за месене на задвижващите валове във формата за печене. Внимавайте да заемат стабилно положение.
- 3) Сипете съставките на рецептата във формата за печене в посочената последователност. Прибавете първо течностите, захарта, солта и след това брашното, маята се прибавя като последна съставка.
- 4) Поставете формата за печене отново в уреда. Внимавайте да се фиксира правилно.
- 5) Затворете капака на уреда.
- 6) Включете щепсела в контакта.
Прозвучава сигнал и на дисплея **A** се появява номерът на програмата и продължителността на програмата 1.
- 7) Изберете желаната програма с бутона за избор на програмата **B**.
- 8) Изберете степента на изпичане **C** на хляба.
- 9) С бутона Тегло на хляба **F** изберете теглото на хляба.
- 10) Сега имате възможност с функцията таймер **D** да настроите крайния момент на програмата.

Стартиране на програмата

- Стартирайте програмата с бутона Старт/Стоп **B**.
- Програмата извършва автоматично различните работни операции.

Завършване на програмата

- За прекъсване на програмата натиснете за кратко бутона Старт/Стоп **B**, прозвучава сигнал и индикацията на времето мига.
- За прекратяване на програмата натиснете за 3 секунди бутона Старт/Стоп **B**, докато прозвучи сигнал.
- За изключване разединете уреда от електрическата мрежа. При завършване на процеса на печене прозвучават 10 сигнала и дисплеят показва 0:00.